

DISC COVER X-BRAKE 2.0

COPRIDISCO X-BRAKE 2.0

COD. 000015295 REV.6


ACERBIS PARTS




A - (1 PCS)



B - (3 PCS)

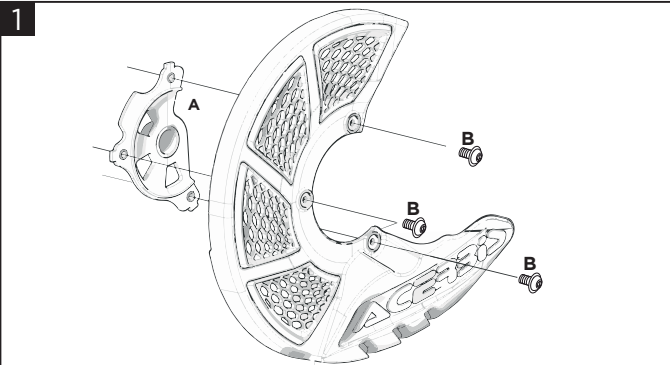

1
Fix the mounting kit (A) on the Acerbis disc cover using screws (B).
Fissare kit di montaggio (A) su copridisco Acerbis tramite viti (B).

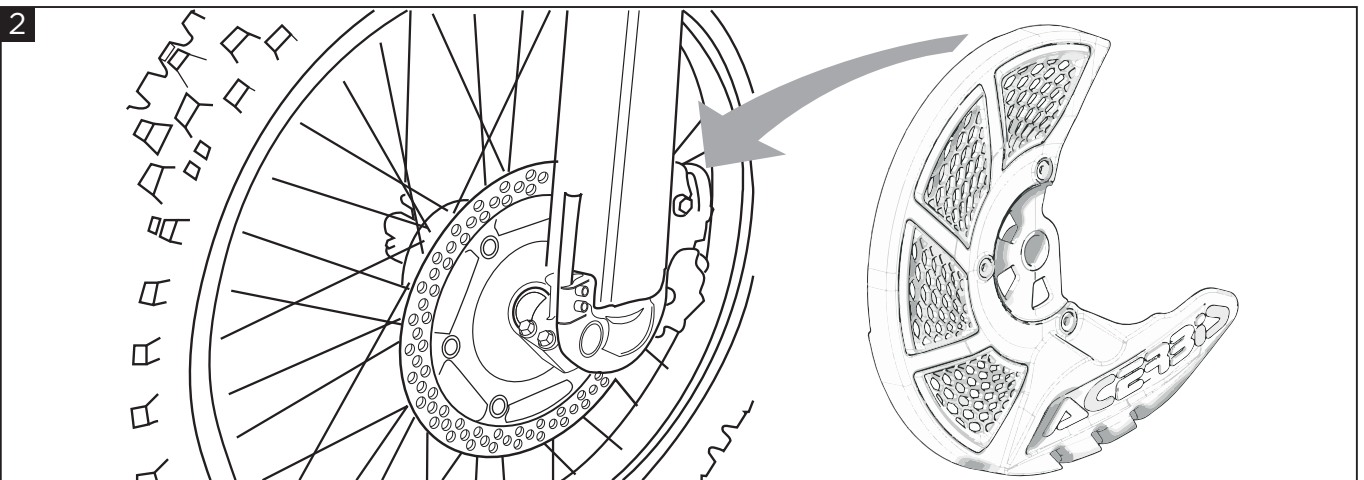

2
Remove the wheel and then the bush from the brake side. Insert the disc cover and remount the wheel.
Rimuovere la ruota e successivamente la boccia dal lato freno. Inserire il copridisco e rimontare la ruota.

WARNING!

IT Regolare la vite in base alla forza di torsione fornita dal produttore. Se non disponete della chiave dinamometrica chiedete al vostro rivenditore. Seguire attentamente queste istruzioni. Stringere nuovamente tutti i bulloni e i dadi rimossi secondo le specifiche di coppia del produttore. Consultare il manuale del proprietario o di servizio. Controlla il montaggio ogni volta che guidi. Non guidare mai se le fascette di montaggio non sono in perfette condizioni o se le coperture sono danneggiate. Se i coperchi si staccano, la ruota potrebbe bloccarsi e provocare un grave incidente. In caso di domande relative al montaggio o all'installazione di questo prodotto, contattare il rivenditore Acerbis locale. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

EN Adjust the screw according to the torque force provided by the manufacturer. If you do not have the dynamometric spanner, please ask your dealer. Follow these instructions thoroughly. Re-tighten all the removed bolts and nuts to the manufacturer's torque specification. See your Owner or Service Manual. Check the mounting each time you ride. Never ride if the mounting ties are not in perfect condition or if covers are damaged. The wheel could be jammed and a serious accident could be caused if covers come off. If you have any questions regarding the fitment or installation of this product, please contact your local Acerbis dealer. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.

EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.
VIA SERIO, 37
24021 ALBINO (BG)
ITALY

U.S.A.

ACERBIS U.S.A. INC.
MAIL P.O. BOX 2030
SUN VALLEY, ID 83353
U.S.A.

UNITED KINGDOM

ACERBIS U.K LTD
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
KINGSTON, MILTON KEYNES
MK10 0BY
GREAT BRITAIN