

ACERBIS

YZF-WRF 250/450 07 12,5 L TANK

SERBATOO YZF-WRF 250/450 07 12,5 L

COD. 500001261 REV.5

ACERBIS PARTS



A - (1 PCS)




B - (2 PCS)



D - (2 PCS)



E - (2 PCS)



F - (1 PCS)

O.E.M ITEMS TO USE:



G - (1 PCS)



H - (1 PCS)



I - (2 PCS)



L - (1 PCS)



M - (2 PCS)



N - (1 PCS)


WARNING



Durante il rimontaggio suggeriamo vivamente di utilizzare un grasso anti-grippante sulle viti che entrano negli inserti in metallo.

Highly suggest to use anti-seize/grease lubricant on all bolt threads going into the tank's metal inserts when reinstalling.


1



Remove the plastics and remove the original tank. Mount on the Acerbis tank (A) the original brackets (G) and (L) using the original screws and washers. Fit the original screw + bushing (H) on the tank. Finally, assemble the supplied tap (F) using the original screws (M).

Smontare le plastiche e rimuovere il serbatoio originale. Montare sul serbatoio Acerbis (A) le staffe originali (G) ed (L) tramite le viti e rondelle originali. Montare sul serbatoio la vite + boccola (H) originali. Infine, montare il rubinetto in dotazione (F) tramite le viti originali (M).


2

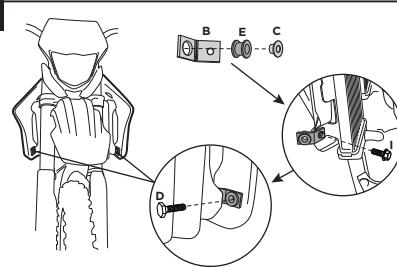

Insert the bushing (C) and the rubber (E) into the clips (B). Fix the clips (B) on the radiator using the screws (D) supplied and (I) original on both sides.

Inserire la boccola (C) ed il gommino (E) nella clip (B). Fissare le clips (B) sul radiatore tramite le viti (D) in dotazione ed (I) originali da entrambi i lati.

3



Mount the tank on the motorcycle and secure the hose (N) at the tap (F).

Montare il serbatoio sulla moto e fissare il tubo (N) al rubinetto (F).

DISCLAIMER

Due to uncontrolled variables in the manufacturing process of rotational molded fuel tanks, the fuel tank may vary in size and shape by up to 7% of the manufacturer's original listed capacity.

LIBERATORIA

A causa di variabili inponderabili nel processo di stampaggio rotazionale dei serbatoi, questi possono differire in forma e dimensioni fino al 7% rispetto alla capacità dichiarata.

FOR COMPETITION USE ONLY - SOLO PER USO IN COMPETIZIONI FUORISTRADA

WARNING!

IT È ESTREMAMENTE IMPORTANTE che il serbatoio del carburante sia installato correttamente. Per garantire una corretta installazione, SI RACCOMANDA FORTEMENTE che il serbatoio venga installato solo da un meccanico qualificato di una concessionaria con licenza OEM. Un'installazione non corretta potrebbe provocare lesioni gravi o mortali. Se installato autonomamente NOTA QUANTO SEGUE: prestare particolare attenzione alla lunghezza eccessiva della tubazione del carburante e alla vicinanza della tubazione del carburante ad aree e tubi caldi del motore per prevenire incendi. Pulire accuratamente l'interno del serbatoio prima dell'installazione. Installare questo serbatoio del carburante solo in un'area ben ventilata, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. Non avviare o utilizzare il veicolo in caso di perdite di carburante! Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espresa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espresa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

EN It is **EXTREMELY IMPORTANT** that the fuel tank is properly installed. To ensure proper installation, it is **STRONGLY RECOMMENDED** that the tank is installed only by a qualified OEM licensed dealership mechanic. Improper installation could result in serious injuries or death. If self-installed **NOTE THE FOLLOWING**: particular attention must be paid to excessive fuel line length and fuel line proximity to hot engine areas and pipes to prevent fire. Clean tank interior thoroughly before installation. Install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. Do not start or operate the vehicle if there are any fuel leaks! Read all instructions first before beginning installation. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.

EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.
VIA SERIO, 37
24021 ALBINO (BG)
ITALY

U.S.A.

ACERBIS U.S.A. INC.
MAIL P.O. BOX 2030
SUN VALLEY, ID 83353
U.S.A.

UNITED KINGDOM

ACERBIS U.K LTD
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
KINGSTON, MILTON KEYNES
MK10 0BY
GREAT BRITAIN