




## FUEL TANK CRF250-450 R SERBATOIO CRF250-450 R

COD. 500008002 REV.5


### ACERBIS PARTS

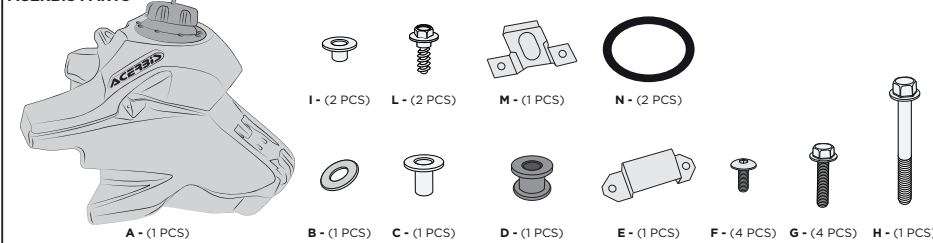


### OEM PARTS

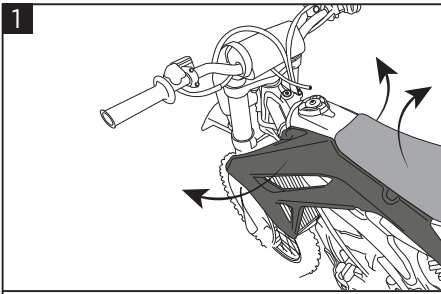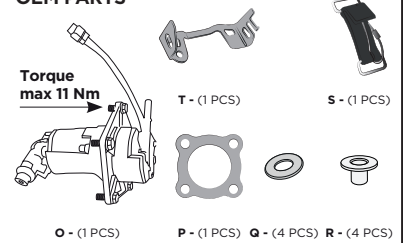


**1 Remove saddle and radiator shrouds.**  
Rimuovere sella e fianchetti.

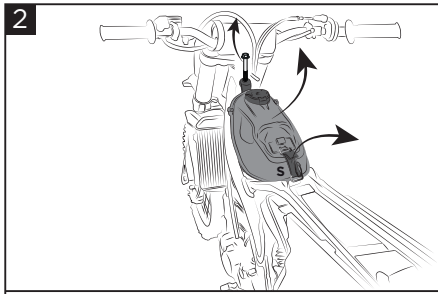


**2 Unhook the rubber band (S), untighten the original screw and remove the original fuel tank.**  
Sganciare elastico (S), svitare vite originale e rimuovere serbatoio originale.

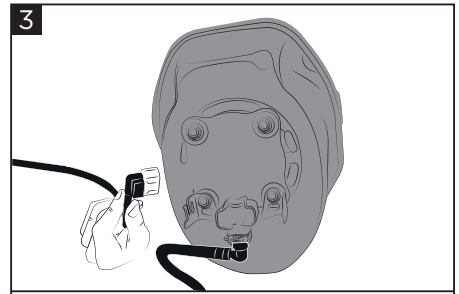


**3 Unplug fuel pipe and fuel injection plug. Then drain the fuel tank.**  
Scollegare tubo benzina e spina alimentazione della pompa. Poi svuotare serbatoio.

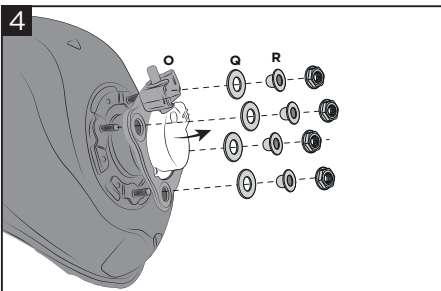

**4 Remove bushings (R), washers (Q) and original nuts (O). Then remove the pump (O).**  
Rimuovere boccole (R), rondelle (Q) e dadi originali. Successivamente rimuovere pompa (O).

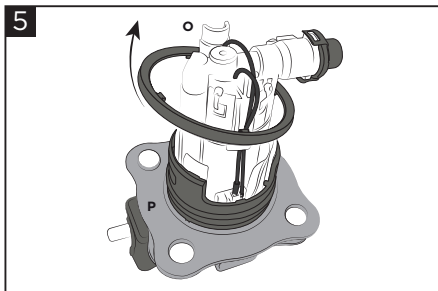

**5 Remove the original sealing.**  
Rimuovere la guarnizione originale.

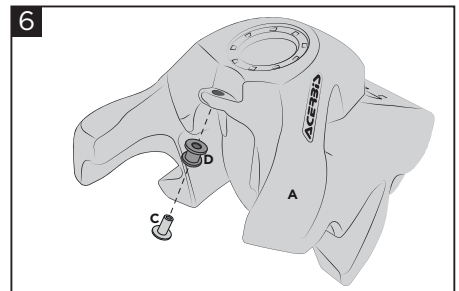

**6 Insert grommet (D) and bushing (C) in the hole.**  
Inserire gommino (D) e boccola (C) nel foro.

### WARNING!

**IT È ESTREMAMENTE IMPORTANTE** che il serbatoio del carburante sia installato correttamente. Per garantire una corretta installazione, **SI RACCOMANDA FORTEMENTE** che il serbatoio venga installato solo da un meccanico qualificato di una concessionaria con licenza OEM. Un'installazione non corretta potrebbe provocare lesioni gravi o mortali. Se installato autonomamente **NOTA QUANTO SEGUE**: prestare particolare attenzione alla lunghezza eccessiva della tubazione del carburante e alla vicinanza della tubazione del carburante ad aree e tubi caldi del motore per prevenire incendi. Pulire accuratamente l'interno del serbatoio prima dell'installazione. Installare questo serbatoio del carburante solo in un'area ben ventilata, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. Non avviare o utilizzare il veicolo in caso di perdite di carburante! Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

**EN** It is **EXTREMELY IMPORTANT** that the fuel tank is properly installed. To ensure proper installation, it is **STRONGLY RECOMMENDED** that the tank is installed only by a qualified OEM licensed dealership mechanic. Improper installation could result in serious injuries or death. If self-installed **NOTE THE FOLLOWING**: particular attention must be paid to excessive fuel line length and fuel line proximity to hot engine areas and pipes to prevent fire. Clean tank interior thoroughly before installation. Install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. Do not start or operate the vehicle if there are any fuel leaks! Read all instructions first before beginning installation. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.

#### EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.  
VIA SERIO, 37  
24021 ALBINO (BG)  
ITALY

#### U.S.A.


ACERBIS U.S.A. INC.  
MAIL P.O. BOX 2030  
SUN VALLEY, ID 83353  
U.S.A.

#### UNITED KINGDOM


ACERBIS U.K LTD  
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,  
KINGSTON, MILTON KEYNES  
MK10 0BY  
GREAT BRITAIN

## FUEL TANK CRF250-450 R SERBATOIO CRF250-450 R


COD. 500008002 REV.5

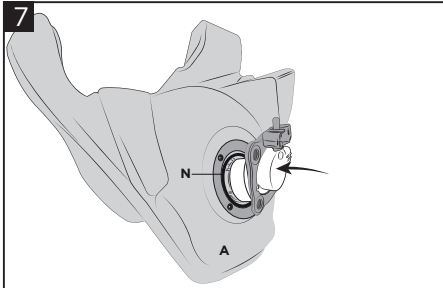


**7** Insert the O-ring (N) in its seat on the Acerbis fuel tank (A).  
**ATTENTION:** In case of future maintenance of the pump, replace the O-ring with the spare one provided.  
Inserire O-ring (N) nella sede del serbatoio Acerbis (A).  
**ATTENZIONE:** In caso di futura manutenzione della pompa, sostituire l'O-ring con quello fornito di ricambio.

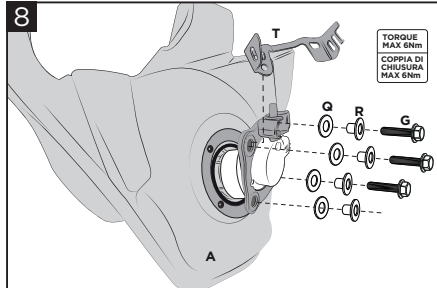


**8** Mount the bracket (T) and tighten using the bushings (R), the original washers (Q) and the provided screws (G).  
**ATTENTION:** when tightening maximum torque spec 6Nm.  
Montare la staffa (T) e fissare tramite le boccole (R), le rondelle (Q) originali e le viti (G) in dotazione.  
**ATTENZIONE:** rispettare coppia di chiusura indicata in figura.

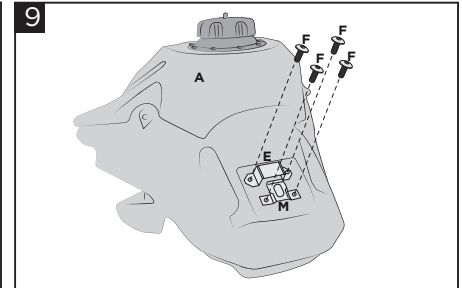

**9** Mount the brackets (E) and (M) through screws (F).  
Montare le staffe (E) ed (M) tramite viti (F).

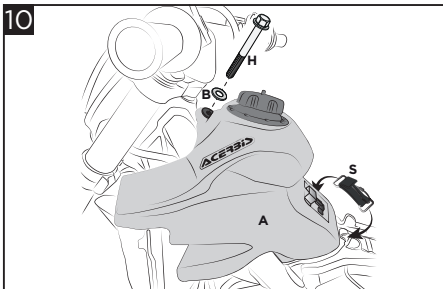

**10** Install the fuel tank (A) by reconnecting fuel pipe and fuel injection plug. Then tighten using washer (B) and screw (H) and hook with the rubber band (S), paying attention to hook it first on the tank's bracket and then on the bike's frame.  
Montare il serbatoio (A) riattaccando spina alimentazione e tubo benzina. Poi fissare tramite rondella (B) e vite (H) e agganciare con elastico (S), facendo attenzione ad agganciarlo prima sulla staffa sul serbatoio e di conseguenza sul telaio della moto.

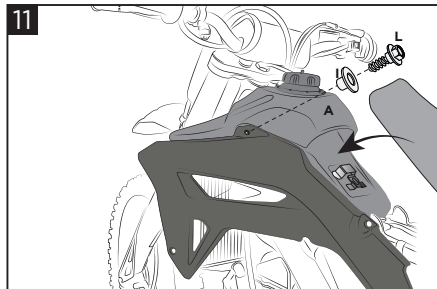

**11** Reassemble the radiator shrouds using washer (I) and screw (L). Then remount the saddle.  
Rimontare i fianchetti con boccola (I) e vite (L). Infine rimontare la sella.

### DISCLAIMER

Due to uncontrolled variables in the manufacturing process of rotational molded fuel tanks, the fuel tank may vary in size and shape by up to 7% of the manufacturer's original listed capacity.

### LIBERATORIA

A causa di variabili inponderabili nel processo di stampaggio rotazionale dei serbatoi, questi possono differire in forma e dimensioni fino al 7% rispetto alla capacità dichiarata.

### FOR COMPETITION USE ONLY - SOLO PER USO IN COMPETIZIONI FUORISTRADA

### WARNING!

**IT È ESTREMAMENTE IMPORTANTE** che il serbatoio del carburante sia installato correttamente. Per garantire una corretta installazione, **SI RACCOMANDA FORTEMENTE** che il serbatoio venga installato solo da un meccanico qualificato di una concessionaria con licenza OEM. Un'installazione non corretta potrebbe provocare lesioni gravi o mortali. Se installato autonomamente **NOTA QUANTO SEGUE:** prestare particolare attenzione alla lunghezza eccessiva della tubazione del carburante e alla vicinanza della tubazione del carburante ad aree e tubi caldi del motore per prevenire incendi. Pulire accuratamente l'interno del serbatoio prima dell'installazione. Installare questo serbatoio del carburante solo in un'area ben ventilata, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. Non avviare o utilizzare il veicolo in caso di perdite di carburante! Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

**EN** It is **EXTREMELY IMPORTANT** that the fuel tank is properly installed. To ensure proper installation, it is **STRONGLY RECOMMENDED** that the tank is installed only by a qualified OEM licensed dealership mechanic. Improper installation could result in serious injuries or death. If self-installed **NOTE THE FOLLOWING:** particular attention must be paid to excessive fuel line length and fuel line proximity to hot engine areas and pipes to prevent fire. Clean tank interior thoroughly before installation. Install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. Do not start or operate the vehicle if there are any fuel leaks! Read all instructions first before beginning installation. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.

#### EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.  
VIA SERIO, 37  
24021 ALBINO (BG)  
ITALY

#### U.S.A.

ACERBIS U.S.A. INC.  
MAIL P.O. BOX 2030  
SUN VALLEY, ID 83353  
U.S.A.

#### UNITED KINGDOM

ACERBIS U.K LTD  
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,  
KINGSTON, MILTON KEYNES  
MK10 0BY  
GREAT BRITAIN